



The name you can trust

(Имя, которому Вы можете доверять)

Инновации | Технология | Точность



Климатические камеры для испытания влажности (стабильности)


Камеры охлаждения и морозильные аппараты для низкотемпературного замораживания

Инкубаторы

Сушильные камеры и вакуумные сушильные шкафы

Система регистрации данных на основе веб-технологий

Программное обеспечение на основе веб-технологий

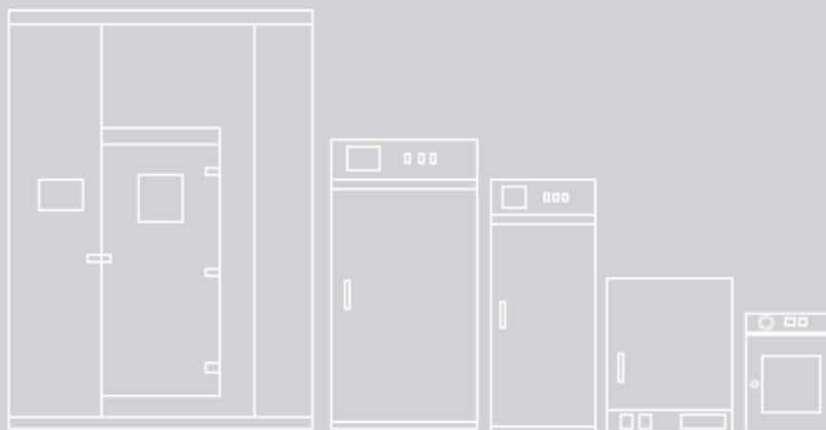

Newtronic Lifecare Equipment Pvt. Ltd.
(Ньютроник Лайфкеа Экипмент Пвт. Лтд.)
www.newtronic.in

Диапазон температур: от 20°C до 60°C
Диапазон значений
влажности: от 40% О.В. до 95% О.В.

Климатические камеры для испытания влажности (стабильности)

Стандартное оборудование



- Двухстеночная камера с изоляцией из пенополиуретана.
- Внутренняя отделка из нержавеющей стали марки SS 304, внешняя отделка, изготовленная либо из нержавеющей стали марки SS 304, либо из мягкой стали
- Лотки из нержавеющей стали
- Полноразмерная внутренняя стеклянная и металлическая дверь с прокладкой и внешней блокировкой
- Освещение люминесцентными лампами (в камерах объемом 324 литра и более)
- Принудительная циркуляция воздуха для поддержания одинаковой температуры
- Полиуретановые колеса для легкости перемещения
- U-образные трубчатые нагреватели, изготовленные из нержавеющей стали
- Система контроля влажности с подачей пара без конденсации, резервным нагревателем и функцией автоматического переключения
- Система охлаждения без применения хлорфторуглеродов, состоящая из герметичного компрессора, соединенного со змеевиком испарителя и конденсатором
- Резервная система контроля влажности
- Осуществление всех операций, управляемых посредством ПЛК с возможностью регистрации данных до 1000 считываний и поддержкой возможности отправки писем по электронной почте
- Высокоскоростное соединение на основе сети Ethernet
- Возможность осуществления всех операций посредством общего 4-дюймового цветного сенсорного дисплея
- Высококачественный датчик влажности и температуры немецкого производства с 4-20 мА выходным сигналом
- Предохранительные устройства: настраиваемый терморегулятор отключения при достижении низких и высоких температур и устройство отключения при достижении значительной влажности
- Аудиосигналы/визуальные сигналы неисправностей
- Поставляется вместе с документацией по квалификации монтажа и функционирования, проверки рабочих характеристик (IQ, OQ, PQ) и руководством по техническому обслуживанию

Источник питания: Питание от сети переменного тока на 230 В, 50 Гц. Также может поставляться с циклом, рассчитанным на 60 Гц.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Диапазон температур : от 20°C до 60°C
- Точность измерения температуры : $\pm 0,2^\circ\text{C}$
- Однородность температуры : $\pm 1^\circ\text{C}$
- Диапазон влажности : от 40% О.В. до 95% О.В.
- Точность измерения влажности : $\pm 2\%$ О.В.
- Однородность влажности : $\pm 3\%$ О.В.

Факультативное вспомогательное оборудование

- ICDAS – общее программное обеспечение, подходящее для 20 модельных рядов оборудования производства компании Newtronic
- 4-позиционный анализатор температуры и влажности
- Резервная система охлаждения с функцией автоматического переключения (в моделях объемом 600 литров и более)
- Дверная система контроля доступа
- Система мобильного аварийного оповещения
- Система удаленной сигнализации, подходящая для 4 модельных рядов оборудования производства компании Newtronic

♦ Руководство по выбору климатических камер для испытания влажности

Внешняя и внутренняя отделка из нержавеющей стали (SS 304)	Объем		Внутренние размеры (В*Ш*Г) мм	Внешние размеры (В*Ш*Г) мм	Кол-во лотков	Размеры лотка мм	Приблизительный вес, кг	
	Куб. футов	Литры					Оборудования	Поставки
NLHC7SI	7	200	800×500×500	1350×630×945	3	430×460	150	225
NLHC11SI	11	300	1200×500×500	1795×630×945	4	430×460	200	275
NLHC16SI	16	430	1200×600×600	1795×730×1095	4	530×560	250	325
NLHC21SI	21	600	1200×700×700	1795×830×1195	4	630×660	275	350
NLHC28SI	28	800	1200×800×800	1795×930×1295	4	730×760	300	400
NLHC34SI	34	1000	1500×800×800	2095×930×1295	5	730×760	325	425
NLHC54SI	54	1500	1500×1600×600	2095×1760×1095	10	710×560	350	450
NLHC71SI	71	2000	1500×1600×800	2095×1760×1295	10	710×760	375	475

* Модели с внешней отделкой из мягкой стали с порошковым покрытием и внутренней отделкой из нержавеющей стали (304) доступны по запросу.



Шаг в будущее...



Постоянный акцент на технологиях и инновациях

Лидерство в разнообразии предоставляемых решений

Культура достижения высокой производительности

Верность принципам доверия и групповой работы

Амбициозные долгосрочные цели

Надежная стратегия

Центры обслуживания компании Newtronic:

Местные:

Ахмадабад	Хайдарабад/Визаг
Бадди	Индаур
Бангалор	Калькутта/Сикким
Ченнаи	Мумбаи
Дели	Пуна
Гоа	

Международные:

Австралия	Мексика
Бангладеш	Непал
Китай	Новая Зеландия
Доминиканская Республика	Филиппины
Египет	Сингапур
Индонезия	Таиланд
Иордания	Турция
Малайзия	

service@newtronic.in

NEWTRONIC LIFECARE EQUIPMENT PVT. LTD.,
сертифицированная в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008

108-ABCD, Кандивали Ко-оп. Инд. Истейт Лтд., Чаркоп, Кандивали (Запад), Мумбаи – 400067, Индия
Тел.: +91-22-2867 9326 |
Факс: +91-22-2867 6059

Россия:

ООО "НПК системы»

111024, г. Москва, ул.Авиамоторная 50 стр.2
Тел.: +7(495)280-04-95

Эл.почта: info@inlab-store.ru

Заходите на наш сайт по адресу:
www.inlab-store.ru

Инновации | Технология | Точность



The name you can trust